

F51SL112MOOC840DW



FIL50 SLIM 1140 2600 NW COMF DALI WH

Description:

Structure à surface à suspendre ou à fixer entre les lattes modèle FIL 50 SLIM 1120 2600 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec optique et réflecteur OPAL CONFORT en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP25 et IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.140 x 50 x 30 mm

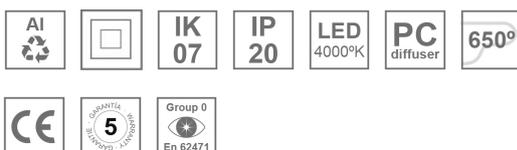


Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.017 lm	°K :	4000
Plum:	20,9W	IRC :	80
Efficacité:	96,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

