
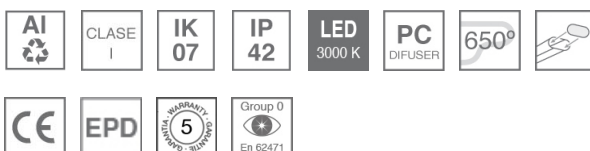



F52RC120HOPR830NW

**FIL 50 G2 PRISM REC 6000 WW WH.****Description:**

Structure encastrée modèle FIL 50 REC 1137 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur prismatique en polycarbonate, pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.137 x 66 x 67 mm**Poids:** 2.166 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,147 x 52 x 80 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 3.740 lm**°K :** 3000**Plum:** 40,6W**IRC :** 80**Efficacité:** 92,1 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Type:** MID POWER LED**Équipement:** Électronique**Durée de vie LED:** 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Puissance:** 37W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

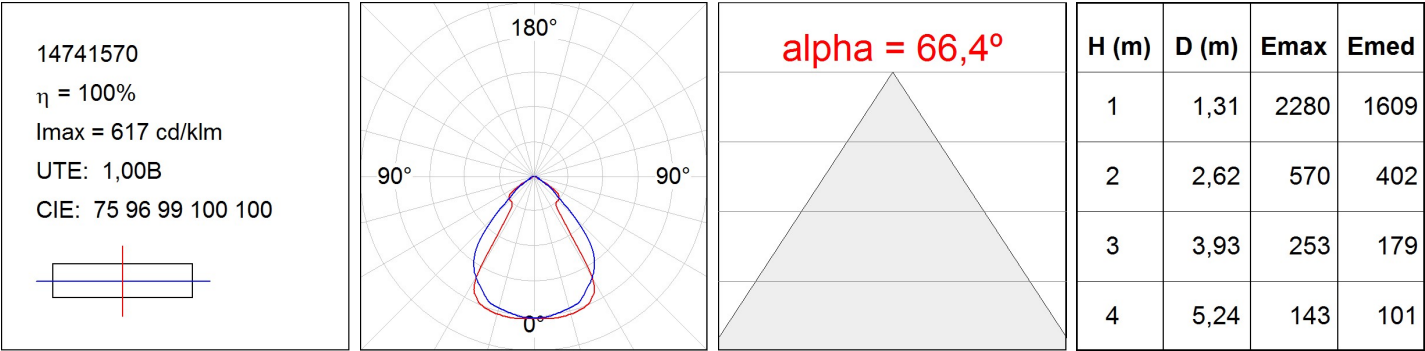

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F5COX/MMG

F5COX/MMW

F5PRREX/MMG

F5PRREX/MMW

Description:

FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Code produit:

F5JO

Description:

ACC. INTM JOINT B



Code produit:


F5REECG

F5REECW

Description:

FIL 50 ACC. REC END COVER GR.

FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F5REHCG

F5REHCW

Description:

FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.