

F52RC120MOPR830DW



FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH.

Description:

Structure encastrée modèle FIL 50 REC 1137 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur prismatique en polycarbonate, pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.137 x 66 x 67 mm

Poids: 2.166 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,147 x 52 x 80 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.945 lm	°K :	3000
Plum:	21,3W	IRC :	80
Efficacité:	91,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	19W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

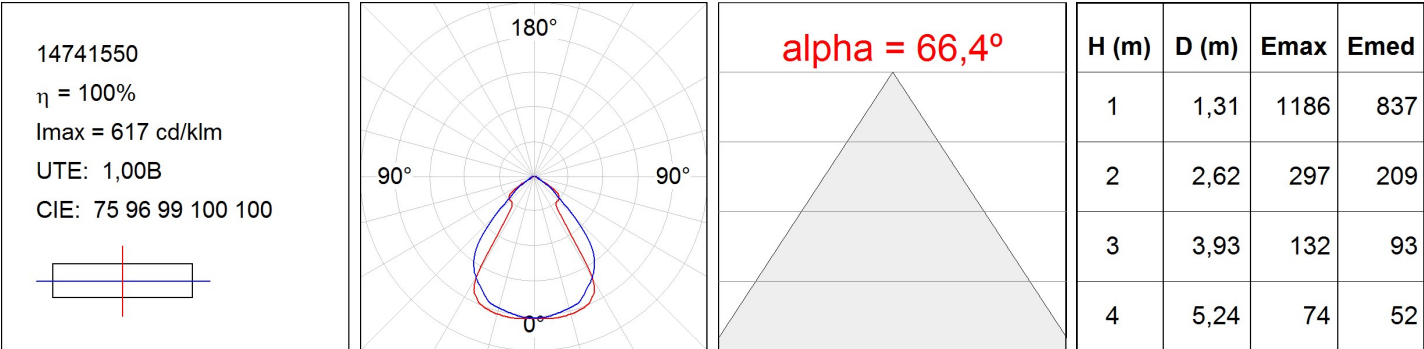


ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
ELWRST

Description:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP




Code produit:
F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Description:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




Code produit:
F5JO

Description:
ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F5REECG
F5REECW

Description:
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:
F5REHCG
F5REHCW

Description:
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.