Ficha técnica de producto

FIL 50

F52RC120MOPR830NW

FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW WH.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL 50 REC 1137 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato prismatico, para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.137 x 66 x 67 mm **Peso:** 2.166 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.147 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.945 lm	**K:**	3000
Plum:	21,3W	**IRC:**	80
Eficacia:	91,3 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

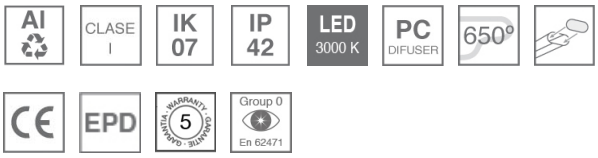

Opciones Personalizables:

FIL 50

F52RC120MOPR830NW **FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

14741550
η = 100%
Imax = 617 cd/klm
UTE: 1,00B
CIE: 75 96 99 100 100



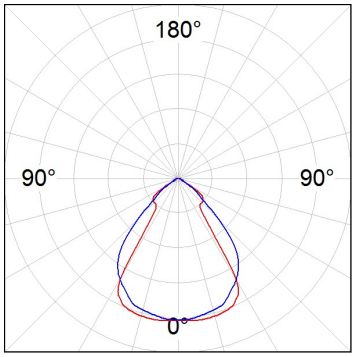

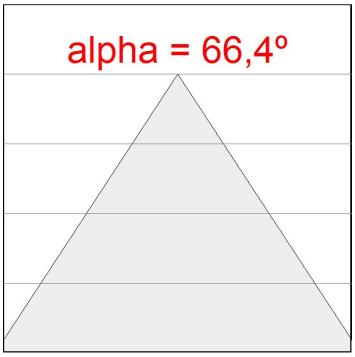

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,31	1186	837
2	2,62	297	209
3	3,93	132	93
4	5,24	74	52

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:	Descripción:
F5COX/MMG	FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
F5COX/MMW	FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
F5PRREX/MMG	FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
F5PRREX/MMW	FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
F5JO	ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:	Descripción:
F5REECG	FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
F5REECW	FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:
F5REHCG	FIL 50 ACC. REC 90º CORNER GR.
F5REHCW	FIL 50 ACC. REC 90º CORNER WH.