

F52RC170MOOP840DW



FIL 50 G2 OPAL REC 4600 NW DALI WH.

Description:


Structure encastrée modèle FIL 50 REC 1700 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.700 x 66 x 67 mm


Poids: 2.860 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,710 x 52 x 80 mm


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Flux lumineux:	3.006 lm	%K :	4000
Plum:	31,2W	IRC :	80
Efficacité:	96,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	28W		

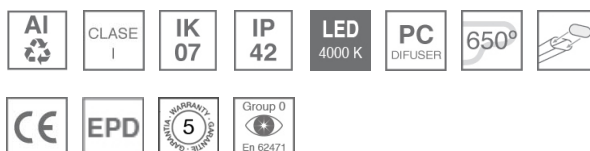Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

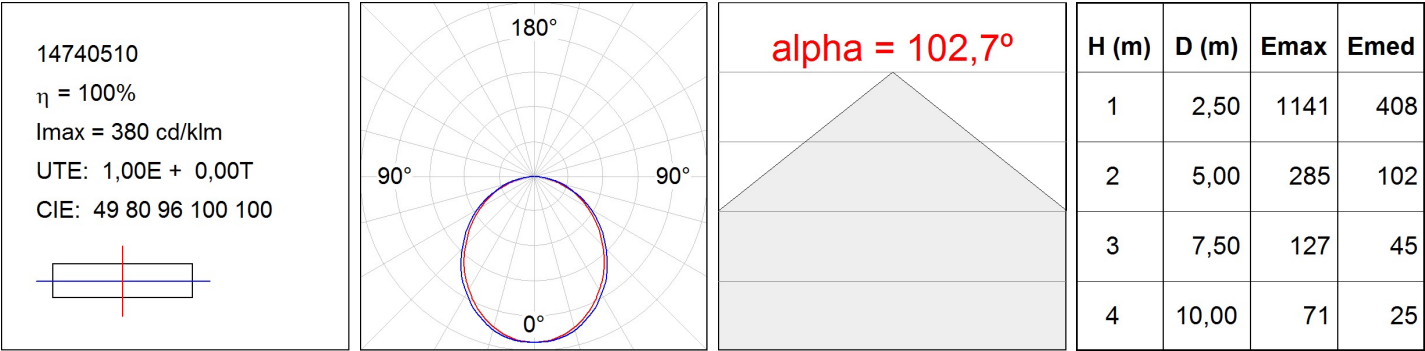

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F5COX/MMG
F5COX/MMW
F5PRREX/MMG
F5PRREX/MMW

Description:

FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Code produit:

F5DIX/MMOP

Description:

FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM




Code produit:

F5JO

Description:

ACC. INTM JOINT B




Code produit:

F5REECG
F5REECW

Description:

FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F5REHCG
F5REHCW

Description:

FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.