Ficha técnica de producto

FIL 70

F71HCREHOOP840NG



FIL 70 CORNER OPAL REC 2200 NW GR.

Descripción:

Luminaria para empotrar de formato angular a 90º modelo FIL 70 CORNER OPAL REC 2200 NW GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Gris satinado

Peso: 1.500 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.813 lm	**K:**	4000
Plum:	16W	**IRC:**	80
Eficacia:	113,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	14W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

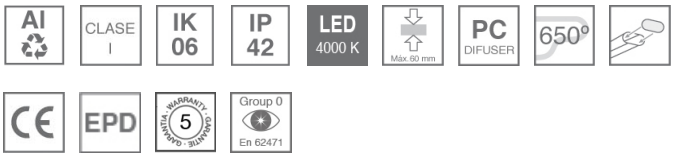

Opciones Personalizables:

FIL 70

F71HCREHOOP840NG **FIL 70 CORNER OPAL REC 2200 NW GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

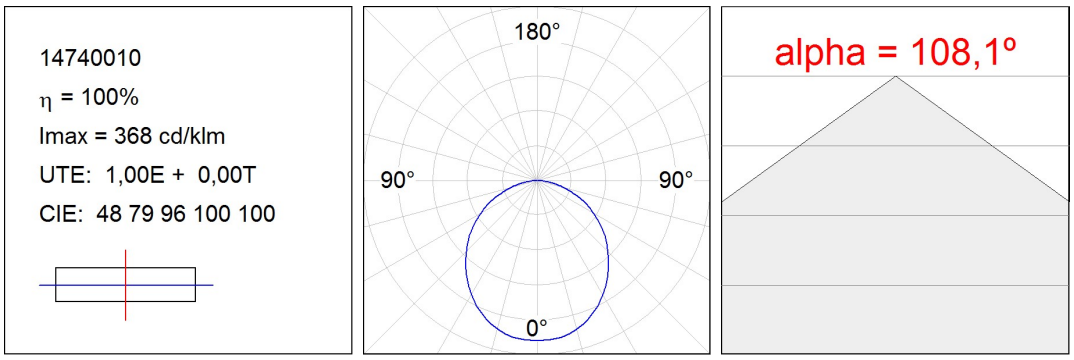

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Cód. producto:	Descripción:
F7JO	ACC. INTM JOINT

Cód. producto:	Descripción:
F7REECG	FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
F7REECW	FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F7DIX/MMOP	FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE