


F71RE120HOOP830DW



FIL 70 OPAL REC 4400 WW DALI WH.

Description:

Luminaire à encastrer modèle FIL 70 OPAL REC 4400 WW DALI WH., de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.162 x 89 x 70 mm

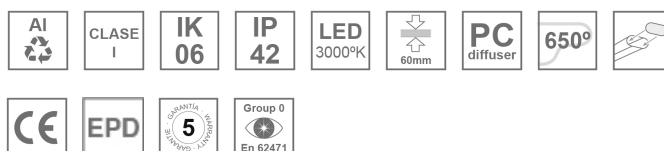
Poids: 2.667 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,174 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.370 lm	°K :	3000
Plum:	30,7W	IRC :	80
Efficacité:	109,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	28W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


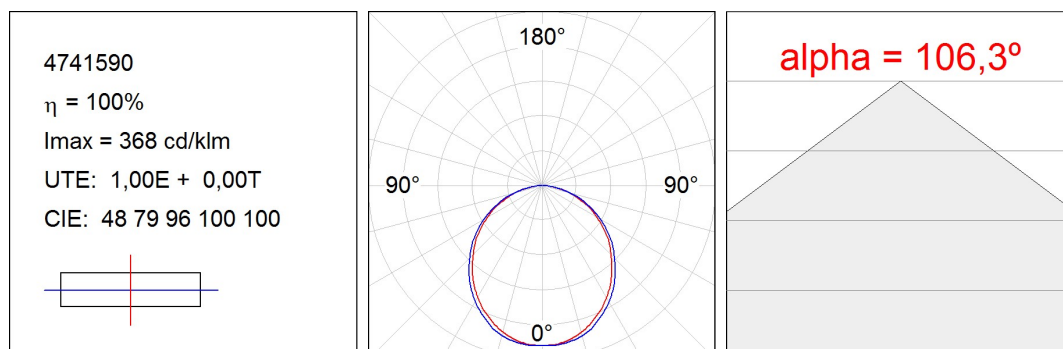
OPTIONS PERSONNALISABLES:



F71RE120HOOP830DW

FIL 70 OPAL REC 4400 WW DALI WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Code produit:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**


F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Code produit:**


F7REECG

F7REECW

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

**Code produit:**

F7REHCG

F7REHCW

Description:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Optique

**Code produit:**

F7DIX/MMOP

Description:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

