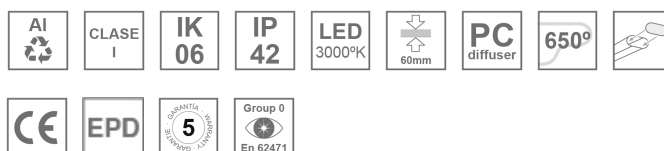



F71RE120HOOP830NW

**FIL 70 OPAL REC 4400 WW WH.****Descripción:**

Luminaria de empotrar modelo FIL 70 OPAL REC 4400 WW WH., fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.162 x 89 x 70 mm**Peso:** 2.667 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.174 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 3.370 lm**K:** 3000**Plum:** 30,7W**IRC:** 80**Eficacia:** 109,8 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Electrónico**Pled:** 28W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

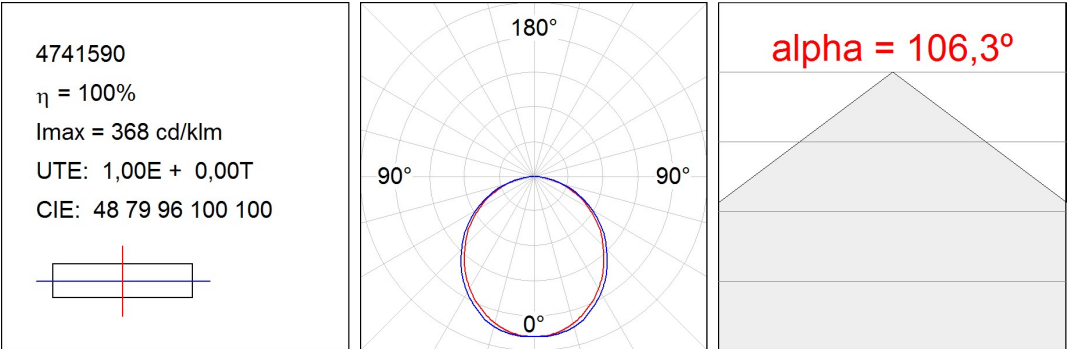

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

Descripción:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F7JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**


F7PREX/MMG

F7PREX/MMW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Cód. producto:**


F7REECG

F7REECW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F7REHCG

F7REHCW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

F7DIX/MMOP

Descripción:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

