

F71RE120HOOP840DW



FIL 70 OPAL REC 4400 NW DALI WH.

Descripción:

Luminaria para empotrar modelo FIL 70 OPAL REC 4400 NW DALI WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.162 x 89 x 70 mm

Peso: 2.667 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.174 x 78 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.545 lm

K: 4000

Plum: 28,6W

IRC: 80

Eficacia: 123,9 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 60.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Regulable DALI

Pled: 28W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

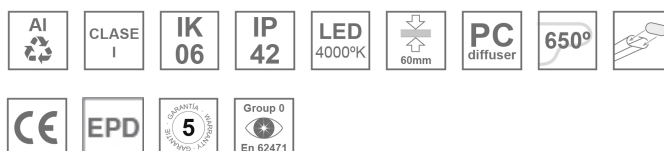

Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

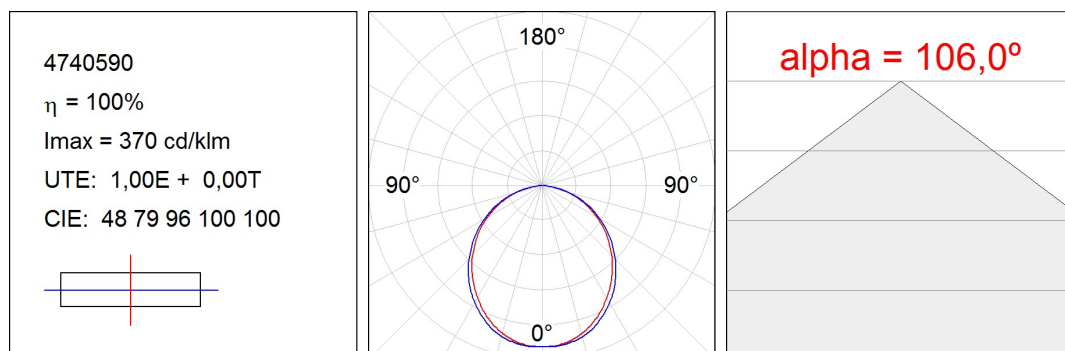

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

Descripción:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F7JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Cód. producto:**


F7REECG

F7REECW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F7REHCG

F7REHCW

Descripción:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

F7DIX/MMOP

Descripción:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

