

F71RE170LOOP840DG



FIL 70 OPAL REC 3900 NW DALI GR.

Description:

Luminaire encastré modèle FIL 70 OPAL REC 3900 NW DALI GR. de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en gris satiné avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.743 x 89 x 70 mm

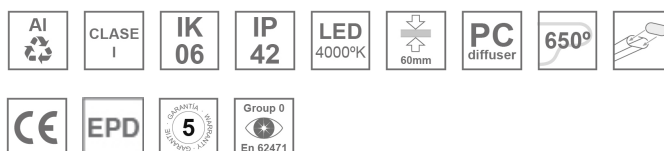
Poids: 4.271 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,755 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.215 lm	°K :	4000
Plum:	26.8W	IRC :	80
Efficacité:	119,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


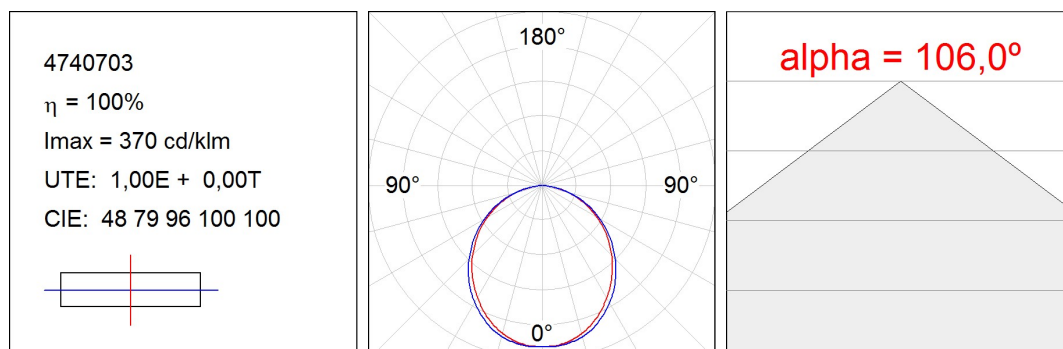
OPTIONS PERSONNALISABLES:



F71RE170LOOP840DG

FIL 70 OPAL REC 3900 NW DALI GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Code produit:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**


F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Code produit:**


F7REECG

F7REECW

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

**Code produit:**

F7REHCG

F7REHCW

Description:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Optique

**Code produit:**

F7DIX/MMOP

Description:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

