

F71RE170LOOP840NW



FIL 70 OPAL REC 3900 NW WH.

Description:

Luminaire encastré modèle FIL 70 OPAL REC 3900 NW WH. de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.743 x 89 x 70 mm

Poids: 4.271 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,755 x 78 x 85 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 3.215 lm

°K : 4000

Plum: 26.8W

IRC : 80

Efficacité: 119,9 lm/w

MacAdam: 3

Type: MID POWER LED


Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Équipement: Électronique

Puissance: 25W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


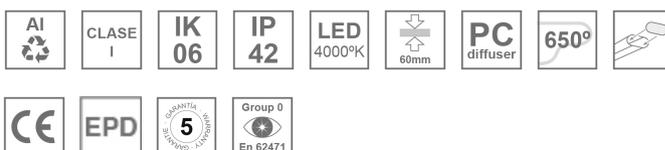


OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

4740700
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 370 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 48 79 96 100 100

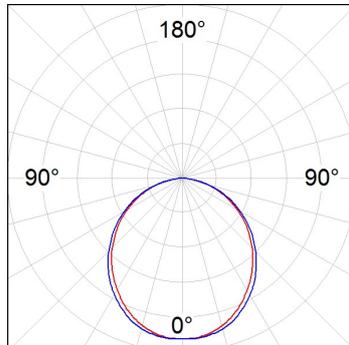

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F7COSUX/MMG
F7COSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

F7PRREX/MMG
F7PRREX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.




Code produit:

F7REECG
F7REECW

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F7REHCG
F7REHCW

Description:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F7DIX/MMOP

Description:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

