Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH

F71RE200MOTA830DG

FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA GR

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA GR., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado DALI. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 2.000 x 70 x 70 mm **Peso:** 4.830 g



Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 2.012 x 78 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.776 lm	**K:**	3000
Plum:	26,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	103,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

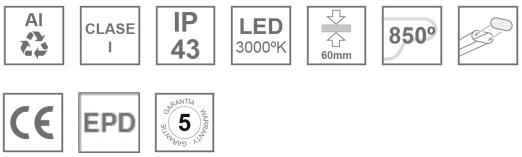

Opciones Personalizables:

FIL 70 TECH

F71RE200MOTA830DG **FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA GR**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

14741323

η = 100%

Imax = 938 cd/klm

UTE: 1,00B + 0,00T

CIE: 70 97 99 100 100



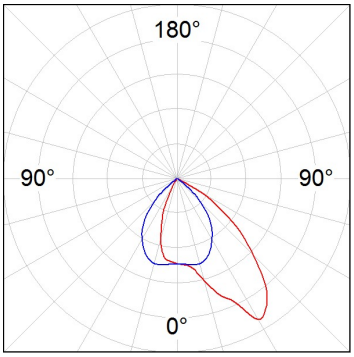

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:	Descripción:
F7COSUX/MMG	FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
F7COSUX/MMW	FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
F7JO	ACC. INTM JOINT



Cód. producto:	Descripción:
F7PRREX/MMG	FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.
F7PRREX/MMW	FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
F7REECG	FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
F7REECW	FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:
F7TEREHCG	FIL 70 TECH ACC. REC 90º CORNER GR.
F7TEREHCW	FIL 70 TECH ACC. REC 90º CORNER WH.