


F71SU170MOIO840NW

**FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 NW WH.****Description:**


Luminaire saillie pour suspendre modèle FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 NW WH de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, et température de couleur blanc neutre et driver électronique incorporé. Degré de protection IP42. Isolement Classe I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.743 x 70 x 70 mm**Poids:** 4.260 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	5.018 lm	°K :	4000
Plum:	41,8W	IRC :	80
Efficacité:	120 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	37W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

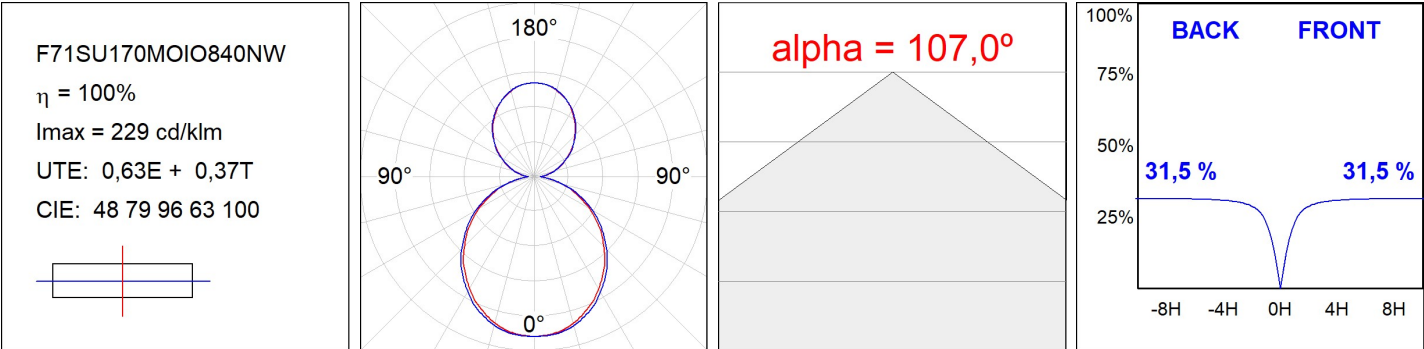

ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Code produit:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

F7PRSUX/MMG

F7PRSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

**Code produit:**

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

F7SFVCG

F7SFVCW

Description:

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER GR.

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER WH.

**Code produit:**


F7SUECG

F7SUECW

Description:

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.

**Code produit:**

F7SUHCG

F7SUHCW

Description:

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

**Code produit:**


SFRG41G

SFRG41W

Description:

ACC. SUR FIXING NK.

ACC. SUR FIXING WH.

**Code produit:**

SUCA4000DG

SUCA4000NG

Description:

ACC. ELEC 5P SUSP GR.

ACC. ELEC 3P SUSP GR.



Code produit:

SUCA4000DW

SUCA4000NW

Description:

ACC. ELEC 5P SUSP WH.

ACC. ELEC 3P SUSP WH.



Code produit:

SUCAEMDEG

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Code produit:

SUCAEMDEW

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Code produit:

SUCAEMFA1000NG

SUCAEMFA4000NG

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:

SUCAEMFA1000NW

SUCAEMFA4000NW

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

SUCAWI1000DG

SUCAWI4000DG

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.



Code produit:

SUCAWI1000DW

SUCAWI4000DW

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

SURG0100W

SURG0250W

SURG0500W

SURG1000W

Description:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

SURGJO41W

Description:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Code produit:

SUWIDE1000G

SUWIDE4000G

Description:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

ARRO13G

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:

ARRO13W

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:

ARROEX40G

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:

ARROEX40W

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Code produit:

F5FX75G

F5FX75W

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F7DIX/MMOP

Description:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM