Ficha técnica de producto

FINE CURVE

FC1500LO68OP8400W

FINECURVE IP67 24V 2600LM 50W 840 5MX19

Descripción:

Tira flexible modelo FINECURVE IP67 24V 2600LM 50W 840 5MX19 de la marca LAMP. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro. Con un grado de protección IP67. Clase de aislamiento III. Se suministra en bobina de 5 metros.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.000 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.275 lm	**K:**	4000
		IRC:	80
Fuente de Luz:	MID POWER EPISTAR	**MacAdam:**	5
Horas de vida led:	36.000	**Alimentación:**	24V 50-60Hz
Pled:	55W	**Equipo:**	Sin equipo (precisa de equipo externo)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

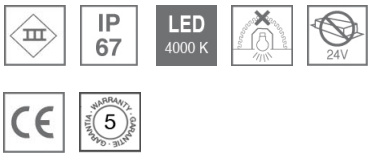

FC1500LO68OP8400W **FINECURVE IP67 24V 2600LM 50W 840 5MX19**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

FC1500LO68OP8400W

η = 101%

Imax = 336 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,01T

CIE: 45 76 94 99 101



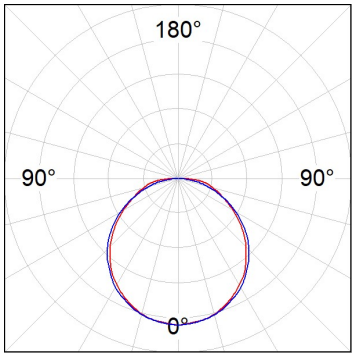

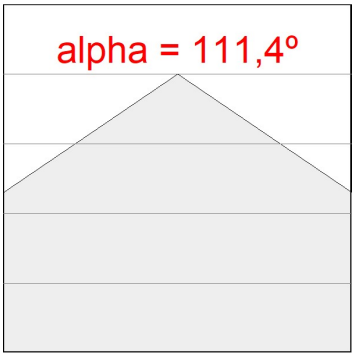

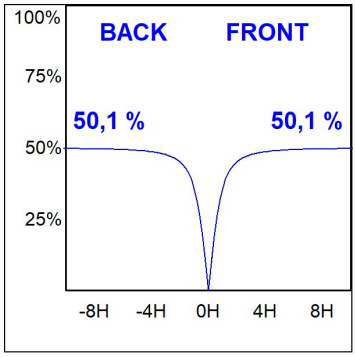

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
CT4P67N	ACC. IP67 4P CONNECTOR

Cód. producto:	Descripción:
FC1FX30G	FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR

ACCESORIOS :

Control y regulación

Cód. producto:	Descripción:
DRV2010024D	DRV 100W 24V 220-240V DA IND.

Cód. producto:	Descripción:
DRV6710024N	DRV 100W 24V 100-305V NR IP67

Cód. producto:	Descripción:
DRV688024N	ACC. DRIVER IP68 24V 80W

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE