Fiche technique du produit

GAP

LAMP
Worktitude for light

GA215MF830NI

GAP G2 1400 WW MFL INOX

Description:

Downlight/Uplight d'extérieur encastrable modèle GAP G2 1400 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté, avec traitement de cataphorèse, laqué de couleur noire, verre trempé et anneau extérieur en acier inoxydable AISI 316. Modèle with LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec optiques Medium Flood. Il permet une rotation de 0º à 90º et une inclinaison entre -30º et 30º. Avec uns niveaux de protection IP67, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 60.000 L90 B10



Finition: Acier inoxydable AISI 316

Poids: 3.800 g

Installation: Encastré au sol

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.081 lm	**ºK :**	3000
Plum:	11,9W	**IRC :**	80
Efficacité:	90,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	10W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

GA215MF830NI **GAP G2 1400 WW MFL INOX**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

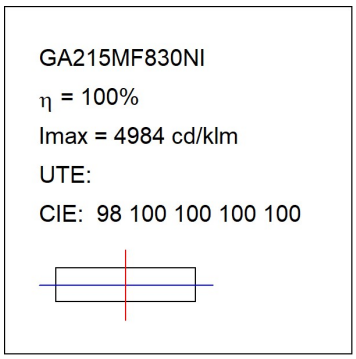

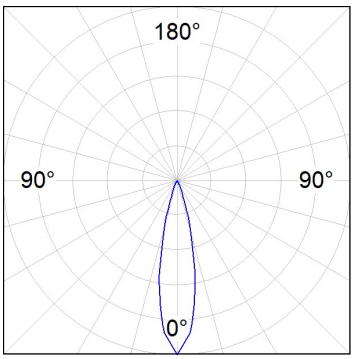

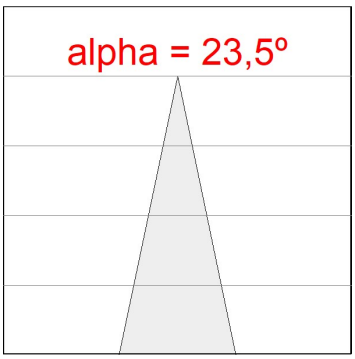

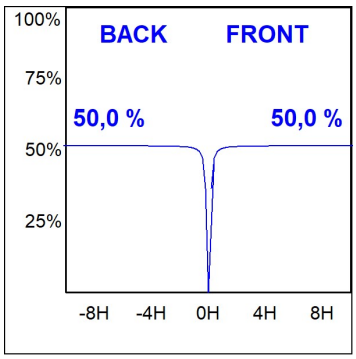

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
GAREBOB	GAP ACC. REC BOX

Code produit:	Description:
GARERIRDM	GAP ACC. REC CEILING RING

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

GAP

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE