

GA215SP840NI



GAP G2 1400 NW SP INOX


**Descripción:**

Downlight/Uplight de exterior empotrable modelo GAP G2 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con tratamiento de cataforesis, lacado en color negro, cristal templado y aro exterior en acero inoxidable AISI 316. Modelo con LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Permite un giro de 0° a 90° y una inclinación de -30° a 30°. Con unos índices de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 60.000 L90 B10

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 316

**Peso:** 3.800 g


**Instalación:** Empotrado de suelo



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.130 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	11,9W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	95 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	10W		


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

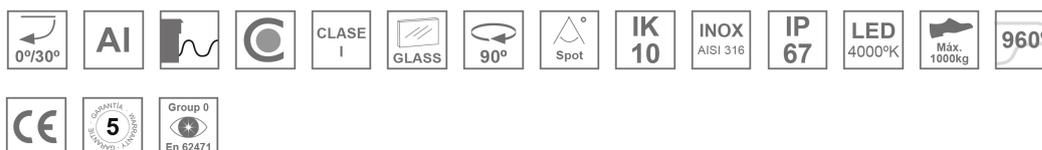

**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :

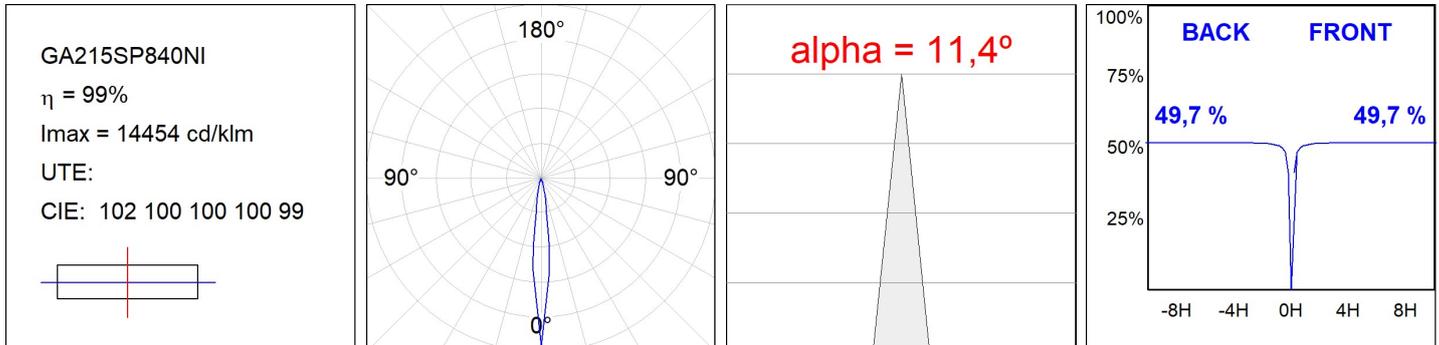

**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

GAREBOB

**Descripción:**

GAP ACC. REC BOX



**Cód. producto:**

GARERIRDM

**Descripción:**

GAP ACC. REC CEILING RING

