


## GA215WF830NI



## GAP G2 1400 WW WFL INOX

## Descripción:

Downlight/Uplight de exterior empotrable modelo GAP G2 1400 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con tratamiento de cataforesis, lacado en color negro, cristal templado y aro exterior en acero inoxidable AISI 316. Modelo con LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Wide Flood. Permite un giro de 0° a 90° y una inclinación de -30° a 30°. Con unos índices de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 60.000 L90 B10

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 316

**Peso:** 3.800 g

**Instalación:** Empotrado de suelo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.092 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 11,9W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 91,8 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED           | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 10W                      |                      |                  |


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

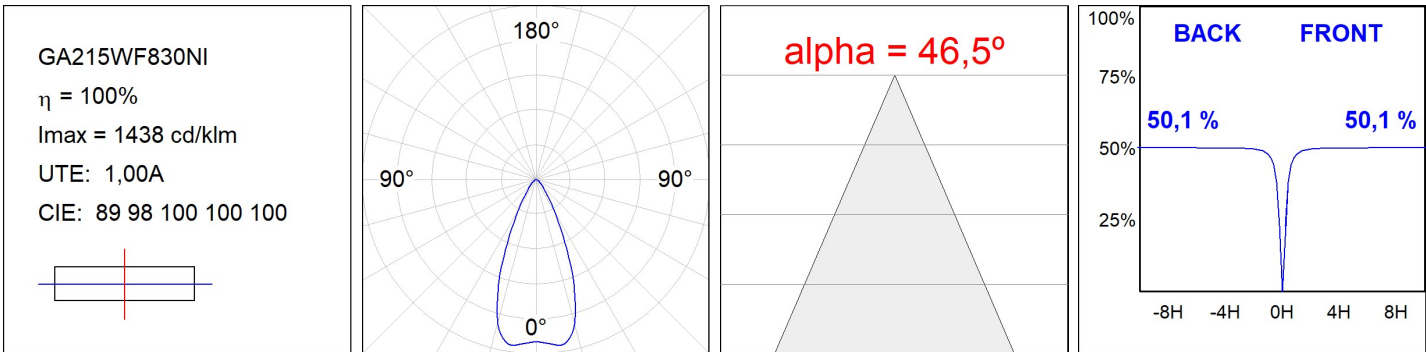


ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
GAREBOB

Descripción:  
GAP ACC. REC BOX



Cód. producto:  
GARERIRDM

Descripción:  
GAP ACC. REC CEILING RING

