Ficha técnica de producto

HANCE

HD2RE40FL840DW

HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL DALI WH

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional HANCE G2 DOWN REC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 30º. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato flood 35º. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.467 lm	**K:**	4000
Plum:	36,7W	**IRC:**	80
Eficacia:	121,7 lm/w	**R9:**	64
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	33W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HD2RE40FL840DW **HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL DALI WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HD2RE40FL840DW

η = 100%

Imax = 2005 cd/klm

UTE:

CIE: 100 100 100 100 100



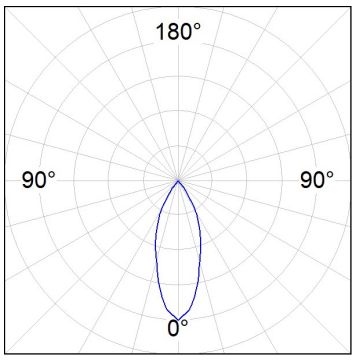

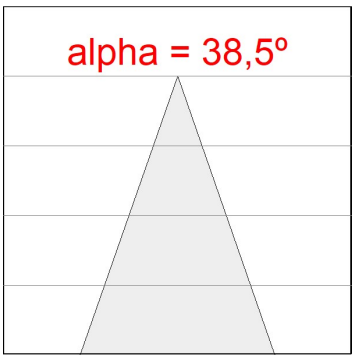

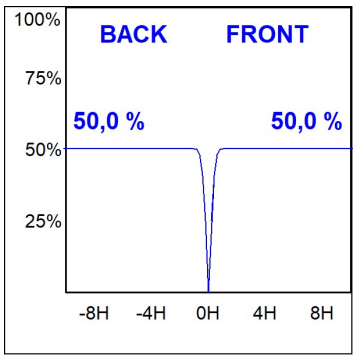

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE