Fiche technique du produit

HANCE DOWNLIGHT

HD2RE40MF940DB



HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL DALI BK

Description:

Downlight encastré multidirectionnel modèle HANCE G2 DOWN REC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355º et une inclinaison jusqu'à 30º. Corps et cadre en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate. middle flood 25º. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.907 lm	**ºK :**	4000
Plum:	36,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	106,5 lm/w	**R9 :**	64
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	33W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

HANCE DOWNLIGHT

HD2RE40MF940DB **HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL DALI BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

HD2RE40MF940DB

η = 100%

Imax = 3926 cd/klm

UTE:

CIE: 101 100 100 100 100



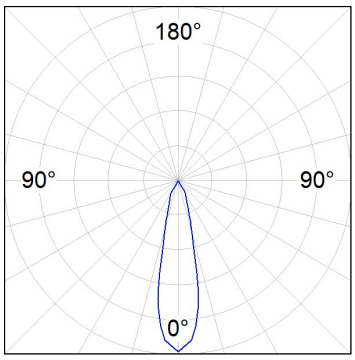

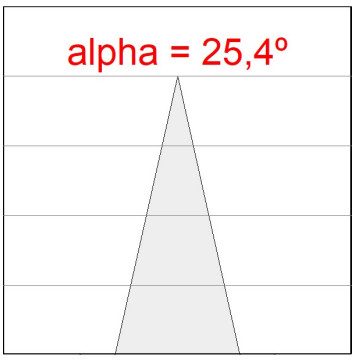

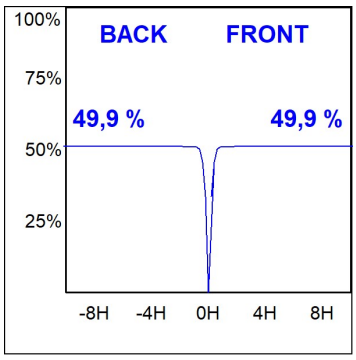



Melanopic Lux Ratio: 0.764

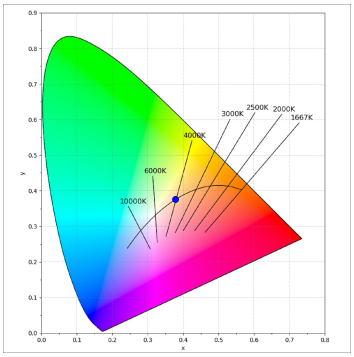

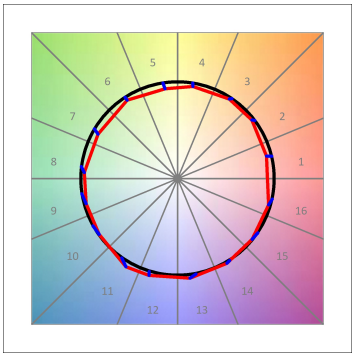

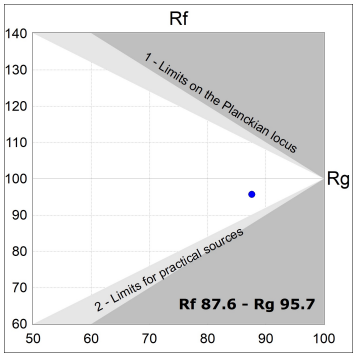

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE