Ficha técnica de producto

HANCE

HD2RE40SP840DB



HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP DALI BK

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional HANCE G2 DOWN REC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 30º. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20º. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.694 lm	**K:**	4000
Plum:	36,7W	**IRC:**	80
Eficacia:	127,9 lm/w	**R9:**	64
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	33W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HD2RE40SP840DB **HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP DALI BK**
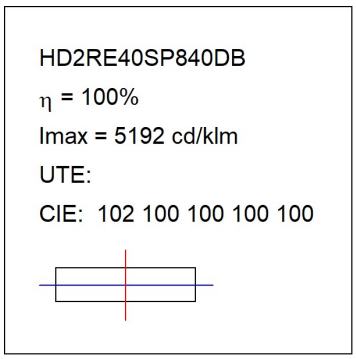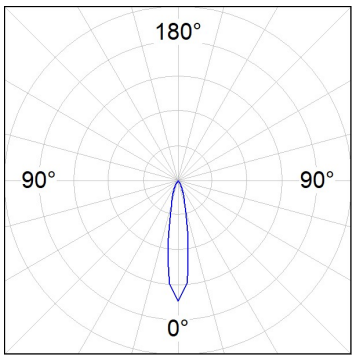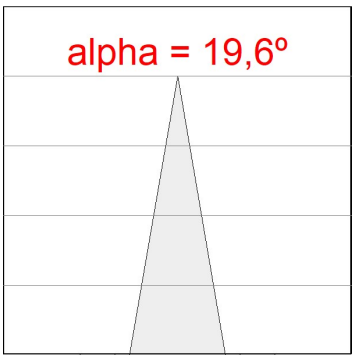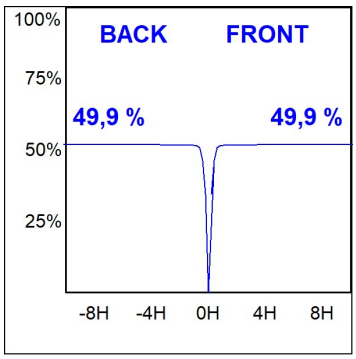
DATOS FOTOMÉTRICOS :