


HM20605565PR830DW



HERMETICA G2 600 5600 IP65 WW PRIS DA WH

Descripción:

Luminaria modular empotrada modelo HERMETICA G2 600 5600 de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero lacada en color blanco, con marco exterior registrable por la parte inferior. Difusor PRISMÁTICO de PMMA microprismatizado para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabado Blanco.

Acabado: Blanco brillo

Dimensiones: 616 x 616 x 96 mm

Peso: 8.250 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 588 x 588 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 4.328 lm

K: 3000

Plum: 35W

IRC: 80

Eficacia: 123,7 lm/w

MacAdam: 3

UGR: <19

Alimentación: 220-240V 50/60Hz


Fuente de Luz: MID POWER LED

Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: >60.000 L80B10 (Ta=25°C)

Pled: 30W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

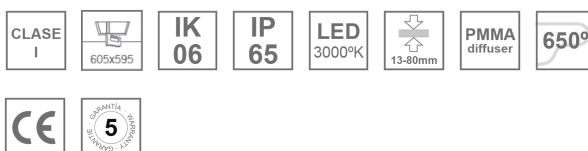

Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

