Ficha técnica de producto

HERMETICA

HM20605565PR840DW





HERMETICA G2 600 5600 IP65 NW PRIS DA WH

Descripción:

Luminaria modular empotrada modelo HERMETICA G2 600 5600 de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero lacada en color blanco, con marco exterior registrable por la parte inferior. Difusor PRISMÁTICO de PMMA microprismatizado para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabado Blanco.

Acabado: Blanco brillo

Dimensiones: 616 x 616 x 96 mm **Peso:** 8.250 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 588 x 588 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.535 lm	**K:**	4000
Plum:	35W	**IRC:**	80
Eficacia:	129,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	>60.000 L80B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	30W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

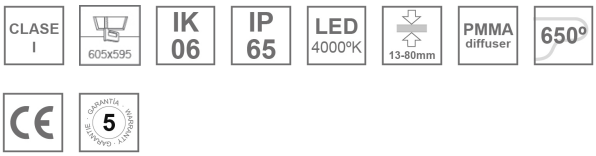

Opciones Personalizables:

HERMETICA

HM20605565PR840DW **HERMETICA G2 600 5600 IP65 NW PRIS DA WH**
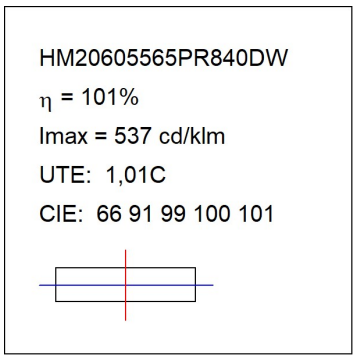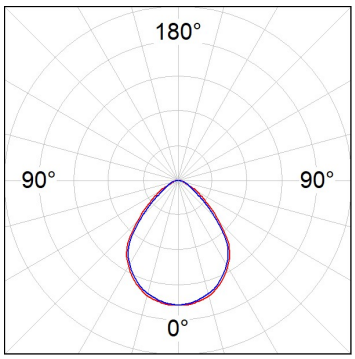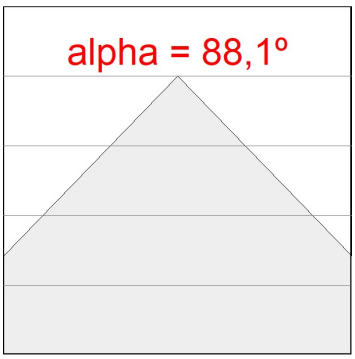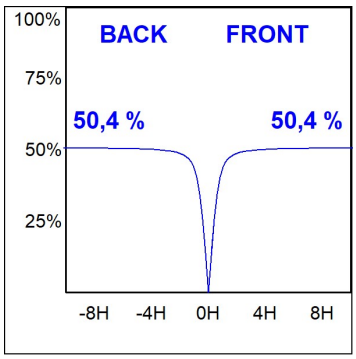
DATOS FOTOMÉTRICOS :