Fiche technique du produit

HERMETICA

HM21205565PR830DW



HERMETICA G2 1200 5600 IP65 WW PR DA WH

Description:

Luminaire modulaire pour montage encastré modèle HERMÉTICA G2 1200 5600 IP65 de la marque LAMP. Réalisé en tôle d'acier laquée en blanc, avec un cadre extérieur qui s'ouvre par le bas. Diffuseur PRISMATIC en PMMA pour réduire l'éblouissement et contrôler la distribution de la lumière UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finition blanch.

Dimensions: 1.186 x 366 x 96 mm **Poids:** 11.000 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.328 lm	**ºK :**	3000
Plum:	35W	**IRC :**	80
Efficacité:	123,7 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	>60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	30W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

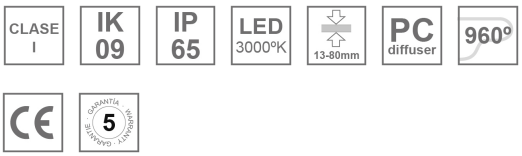

OPTIONS PERSONNALISABLES:

HERMETICA

HM21205565PR830DW **HERMETICA G2 1200 5600 IP65 WW PR DA WH**
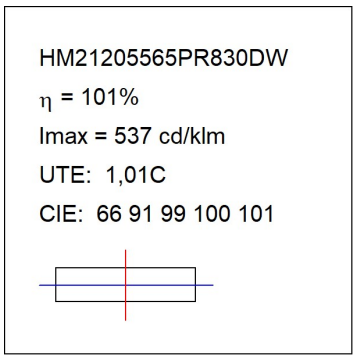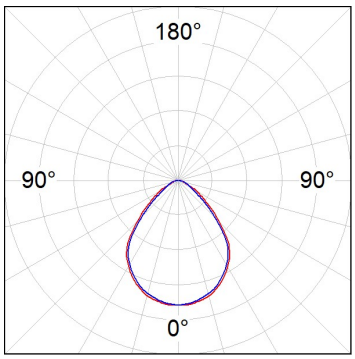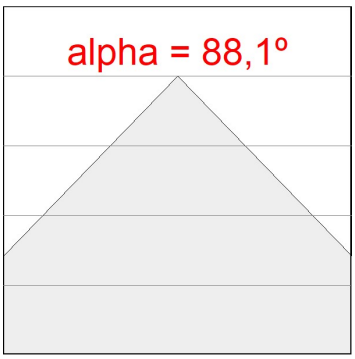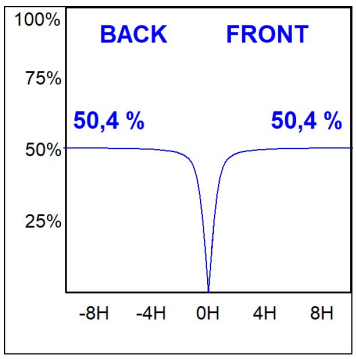
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :