

## HS1TL05SP840DBB




## HANCE TRACK 48 500 NW SP DALI BK.

## Descripción:

Proyector multidireccional para carril de baja tensión (48V) modelo HANCE TRACK 48 500 NW SP DALI WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Con sistema rápido de conexión sin necesidad de herramientas y disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED High power de una temperatura de color blanco neutro, ópticas Spot y equipo electrónico DALI incorporado. Clase de aislamiento III.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011

**Peso:** 150 g

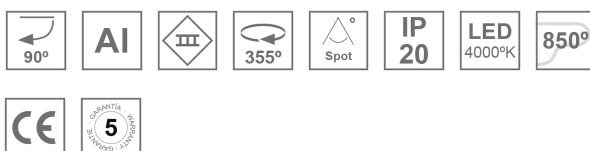


**Instalación:** Carril 48V

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                      |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 339 lm               | <b>K:</b>            | 4000           |
| <b>Plum:</b>              | 6,1W                 | <b>IRC:</b>          | 80             |
| <b>Eficacia:</b>          | 55 lm/w              | <b>MacAdam:</b>      | 3              |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED       | <b>Alimentación:</b> | 48V DC         |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L90 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI |
| <b>Pled:</b>              | 5W                   |                      |                |

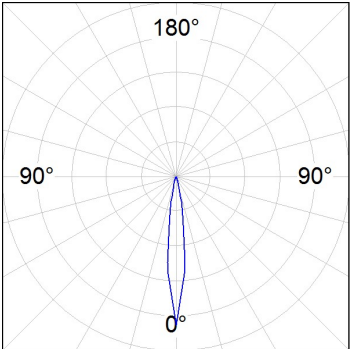
*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div><div>HS1TL05SP840NBB</div><div><math>\eta</math> = 99%</div><div>Imax = 10665 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 103 100 100 100 99</div><div></div></div> |  | <div><div>alpha = 14,0°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,25</td><td>4597</td><td>3098</td></tr><tr><td>2</td><td>0,49</td><td>1149</td><td>775</td></tr><tr><td>3</td><td>0,74</td><td>511</td><td>344</td></tr><tr><td>4</td><td>0,98</td><td>287</td><td>194</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,25 | 4597 | 3098 | 2 | 0,49 | 1149 | 775 | 3 | 0,74 | 511 | 344 | 4 | 0,98 | 287 | 194 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)                                                                                                                                                                                                                                              | D (m)                                                                             | E <sub>max</sub>                                                                                                                 | E <sub>med</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,25                                                                              | 4597                                                                                                                             | 3098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,49                                                                              | 1149                                                                                                                             | 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,74                                                                              | 511                                                                                                                              | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,98                                                                              | 287                                                                                                                              | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |   |      |     |     |

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

TLAMJB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. MECHANICAL JOINT BK.

**Cód. producto:**

TLAMJW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. MECHANICAL JOINT WH.

**Cód. producto:**

TLASUADNB

**Descripción:**


TRACK 48V ACC. MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK

**Cód. producto:**

TLASUADNW

**Descripción:**


TRACK 48V ACC. MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH

**Cód. producto:**

TLASUECB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. END COVER BK.

**Cód. producto:**

TLASUECB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. END COVER CABLE BK.

**Cód. producto:**

TLASUECCW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. END COVER CABLE WH.

**Cód. producto:**

TLASUECW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. END COVER WH.

**Cód. producto:**

TLASUIJDNB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI/ONOFF BK.

**Cód. producto:**

TLASUIJDNW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI/ONOFF WH.

**Cód. producto:**

TLASULDNB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. 90° CORNER DALI/ONOFF BK.

**Cód. producto:**

TLASULDNW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. 90° CORNER DALI/ONOFF WH.

**Cód. producto:**

TLASUWI1500B

TLASUWI3000B

TLSUWI1500B

**Descripción:**

SUSPENSION CABLE TRACK 48V 1500MM BK

SUSPENSION CABLE TRACK 48V 3000MM BK

Z7

**Cód. producto:**

TLASUWI1500W

TLASUWI3000W

**Descripción:**

SUSPENSION CABLE TRACK 48V 1500MM WH

SUSPENSION CABLE TRACK 48V 3000MM WH

**Cód. producto:**

TLASUXJDNB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI/ONOFF BK.

**Cód. producto:**

TLASUXJDNW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI/ONOFF WH.

**Cód. producto:**

TLSUPR1000DNB

TLSUPR2000DNB

**Descripción:**

TRACK 48V DALI/ONOFF 1M BK.

TRACK 48V DALI/ONOFF 2M BK.

**Cód. producto:**

TLSUPR1000DNW

TLSUPR2000DNW

**Descripción:**

TRACK 48V DALI/ONOFF 1M WH.

TRACK 48V DALI/ONOFF 2M WH.

**ACCESORIOS :****Óptico****Cód. producto:**

HSCU25

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL25

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. ELIPTICAL LENS



**Cód. producto:**  
HSHO25

**Descripción:**  
HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**  
HSRI40C

**Descripción:**  
HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**  
HSRI40M

**Descripción:**  
HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**  
HSRI40W

**Descripción:**  
HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**  
HSSL25

**Descripción:**  
HANCE 500 ACC. SOFT LENS



**Cód. producto:**  
HSTR25

**Descripción:**  
HANCE 500 ACC. DIF TRANS

## ACCESORIOS :

### Control y regulación



**Cód. producto:**  
TLDRV2010048N

**Descripción:**  
DRIVER 100W 48V 220-240V NR IND LIN



**Cód. producto:**  
TLDRV2015048N

**Descripción:**  
DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND