Ficha técnica de producto

HANCE

HS2SF10SP830DB

HANCE G2 SUR 1000 WW SP DALI BK

Descripción:

Proyector de superficie multidireccional HANCE G2 SUR 1000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 90º. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20º. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 78.000 L80B10 (Ta=25ºC). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	995 lm	**K:**	3000
Plum:	8,6W	**IRC:**	80
Eficacia:	115,7 lm/w	**R9:**	60
UGR:	<16	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	78.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	7W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HS2SF10SP830DB **HANCE G2 SUR 1000 WW SP DALI BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS2SF10SP830DB

η = 100%

Imax = 4956 cd/klm

UTE:

CIE: 102 100 100 100 100



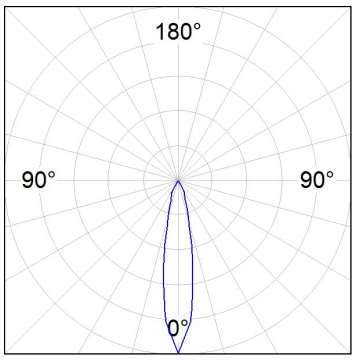

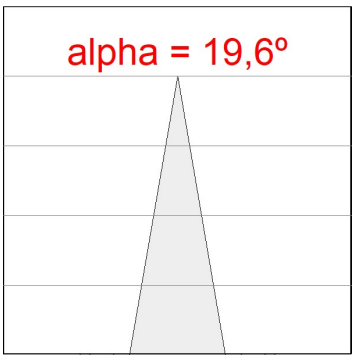

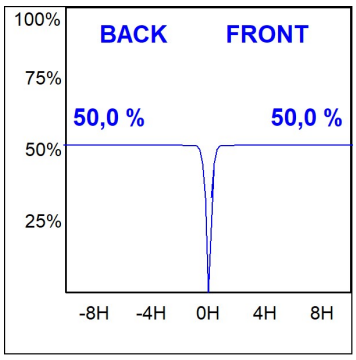

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
HSCU50	HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

Cód. producto:	Descripción:
HSHO50	HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65C	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65M	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto:	Descripción:
HSRI65W	HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

Cód. producto:	Descripción:
HSSL50	HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

Cód. producto:	Descripción:
HSTR50	HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS