



## HS2SF30MF940NW



## HANCE G2 SUR 3000 9NW MFL WH

## Descripción:

Proyector de superficie multidireccional HANCE G2 SUR 3000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato middle flood 25°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010

**Instalación:** Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                         |                      |                  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 3.022 lm                | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 28,3W                   | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 106,8 lm/w              | <b>R9:</b>           | 64               |
| <b>UGR:</b>               | <19                     | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                     | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 25W                     |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*




## Opciones Personalizables:



HS2SF30MF940NW

HANCE G2 SUR 3000 9NW MFL WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

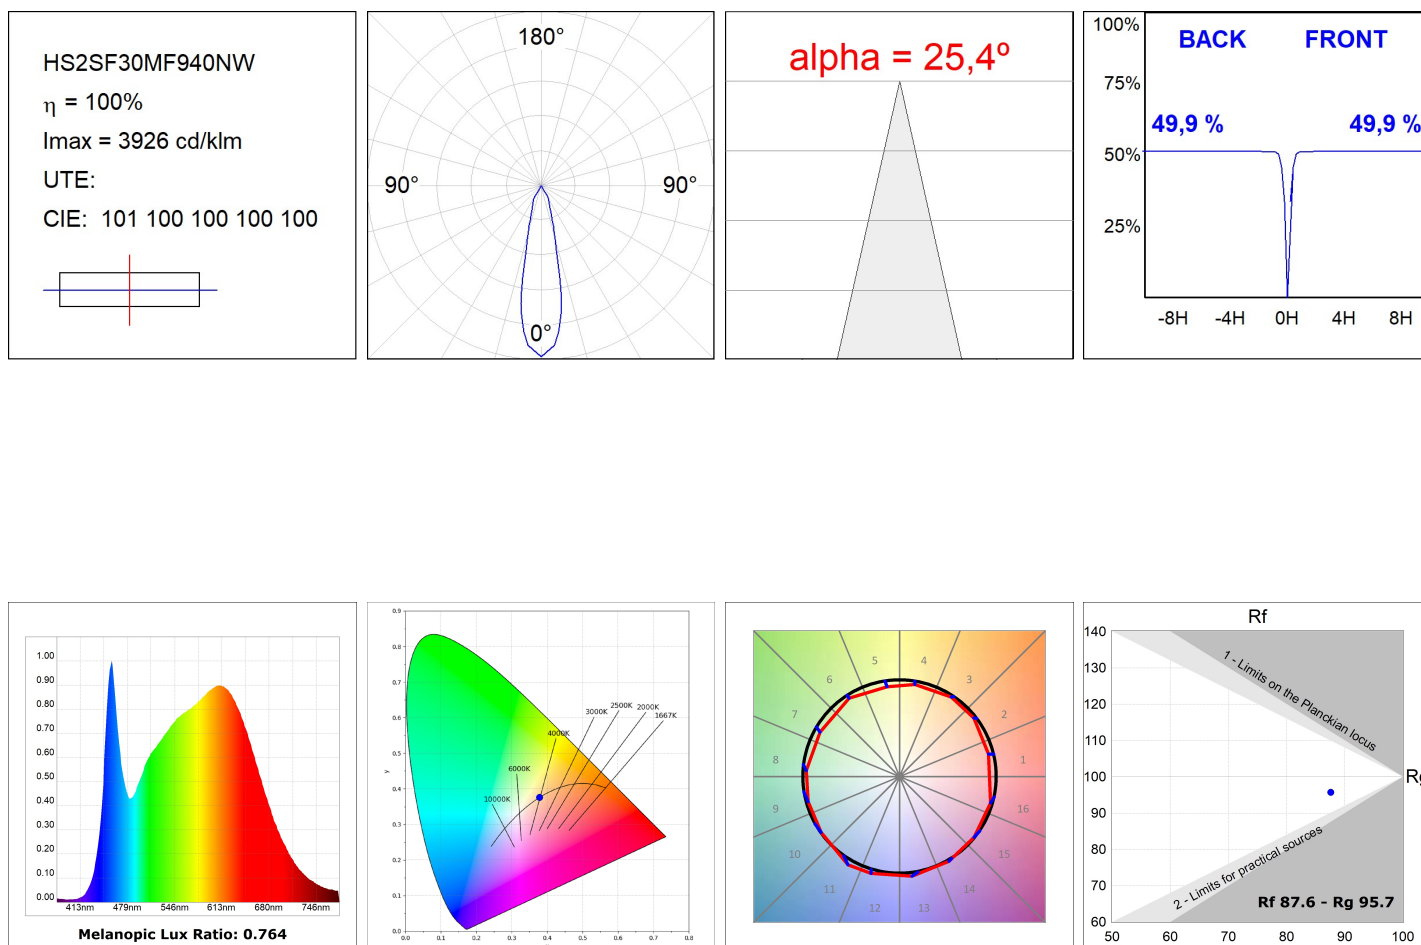

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

HSSL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS