Ficha técnica de producto

HANCE

HS2SR40FL930DW





HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL DALI WH

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional HANCE G2 SEMIREC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 90º. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato flood 35º. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25ºC). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Semi empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.606 lm	**K:**	3000
Plum:	36,7W	**IRC:**	90
Eficacia:	98,3 lm/w	**R9:**	61
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	72.000 L80B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	33W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

HANCE

HS2SR40FL930DW — **HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL DALI WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

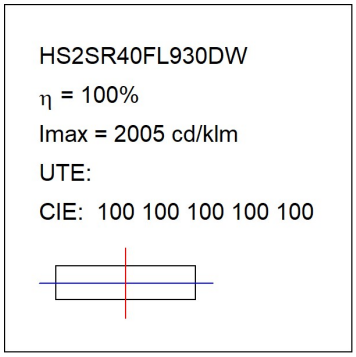

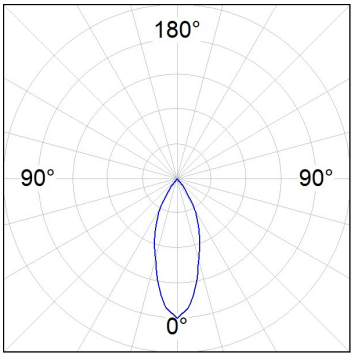

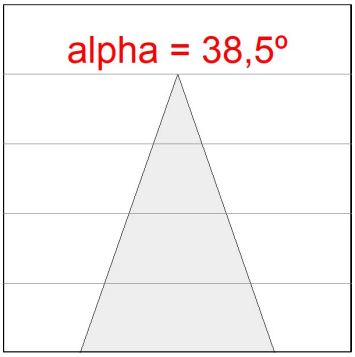

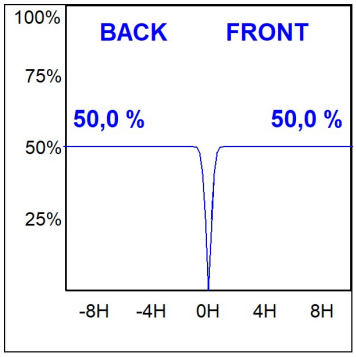

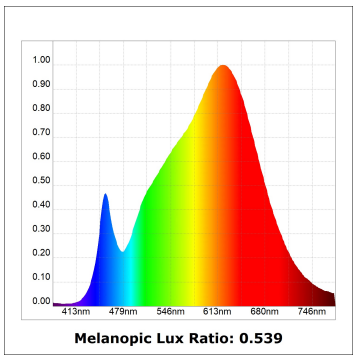

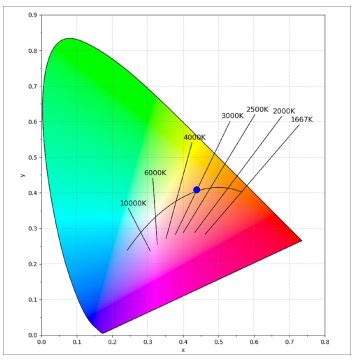

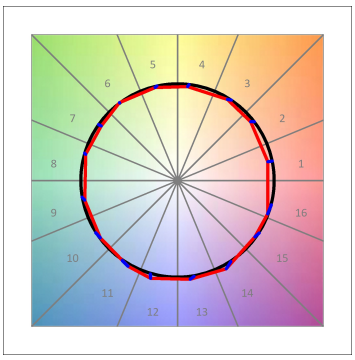

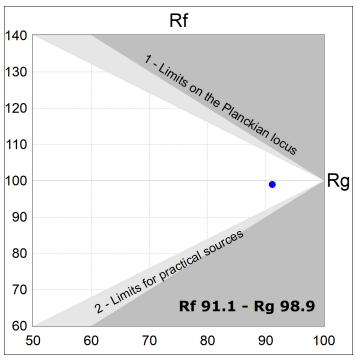

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
HS2HO75	HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto:	Descripción:
HS2RI90C	HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

Cód. producto:	Descripción:
HS2RI90M	HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto:	Descripción:
HS2RI90W	HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:	Descripción:
HS2TR75	HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS

Cód. producto:	Descripción:
HSSL50	HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE