Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RF927DBW - **KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/W**

Description:

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.273 lm	**ºK :**	2700
Plum:	14,2W		
Efficacité:	89,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB		
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP
20 INT
23 EXT

EPD

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RF927DBW **KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD1523RF927DBW

η = 100%

Imax = 2279 cd/klm

UTE:

CIE: 100 100 100 100 100



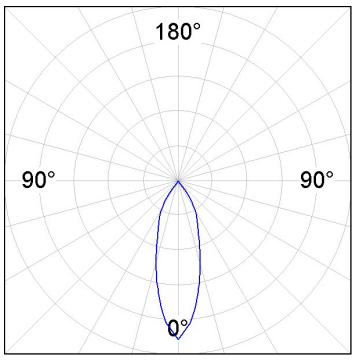

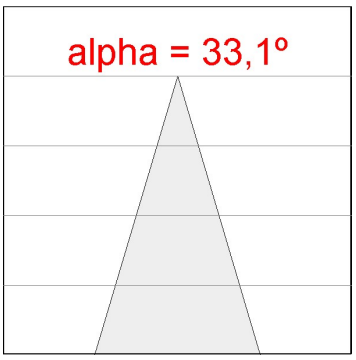

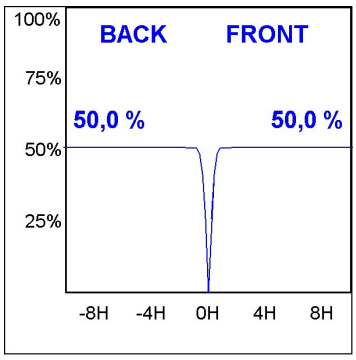



Melanopic Lux Ratio: 0.504

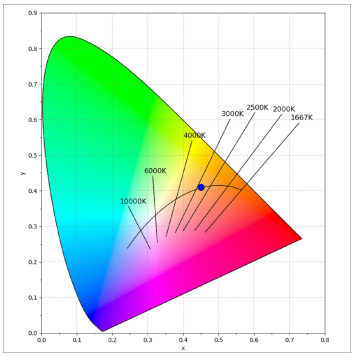

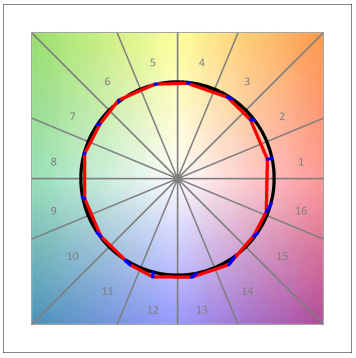

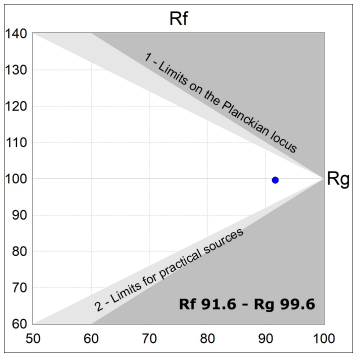

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE