Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RW927NMW - **KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/W**

Descripción:



Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.264 lm	**K:**	2700
Plum:	14,5W	**IRC:**	90
Eficacia:	87,1 lm/w	**R9:**	58
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	**Equipo:**	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RW927NMW **KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/W**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1523RW927NMW

η = 100%

Imax = 1215 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 94 97 99 100 100



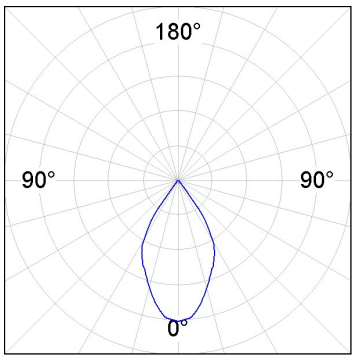

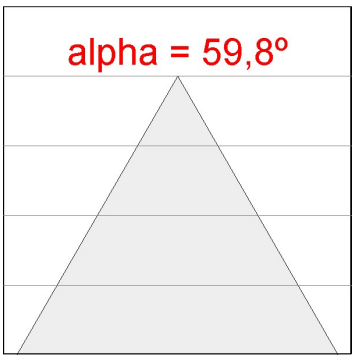

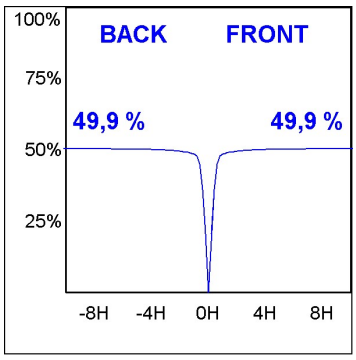


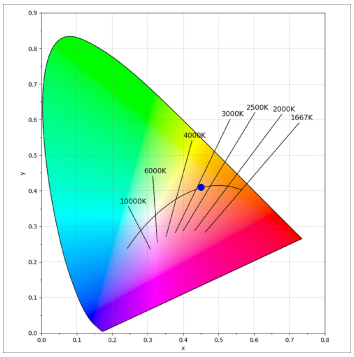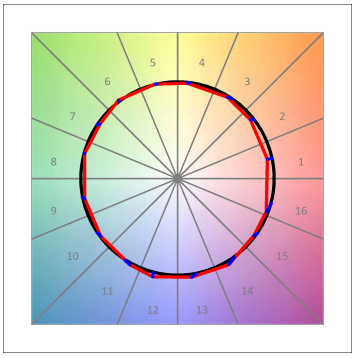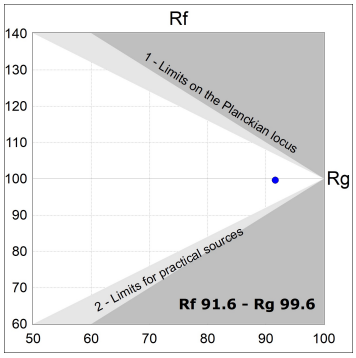
Melanopic Lux Ratio: 0.504