Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RW930DBB

KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir, cadre en finition noir. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique DALI inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.218 lm	**ºK :**	3000
Plum:	14,2W	**IRC :**	90
Efficacité:	85,7 lm/w	**R9 :**	53
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1523RW930DBB **KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD1523RW930DBB

η = 100%

Imax = 1293 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



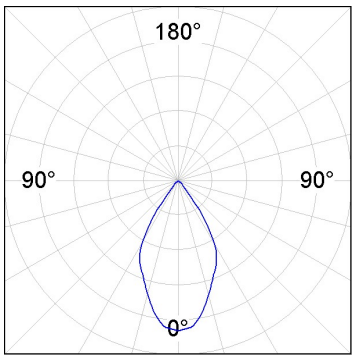

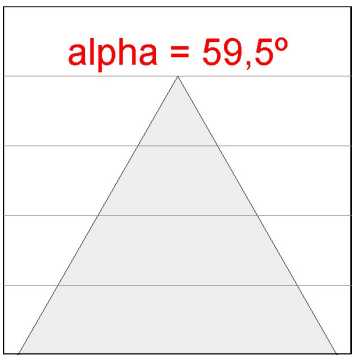

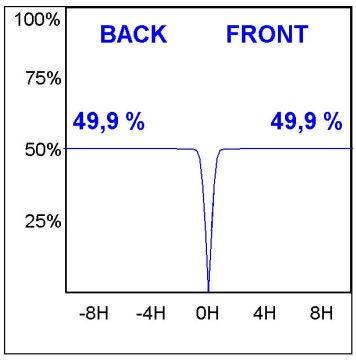


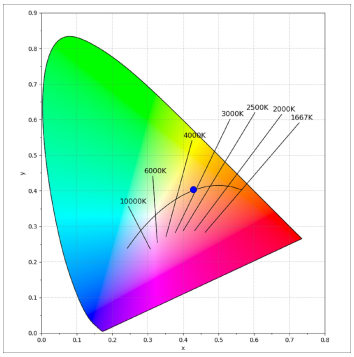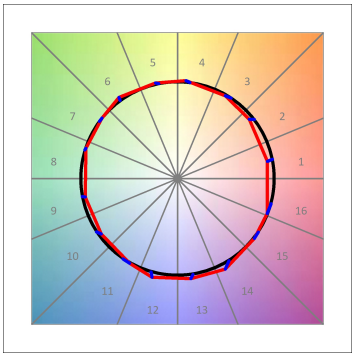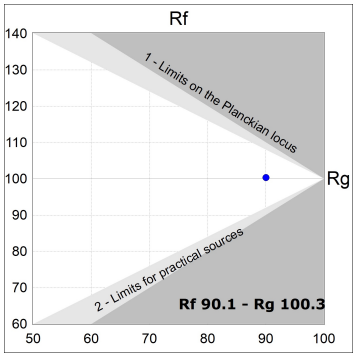
Melanopic Lux Ratio: 0.550