


## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD15400P930DWW




## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 425 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.225 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	91,4 lm/w	<b>R9 :</b>	68
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	12W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

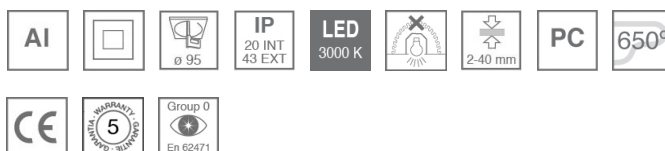*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD15400P930DWW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11RD15400P930DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 787 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 76 93 99 100 100

