


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD15400P930NRW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE


Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.230 lm	K:	3000
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	91,8 lm/w	R9:	68
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

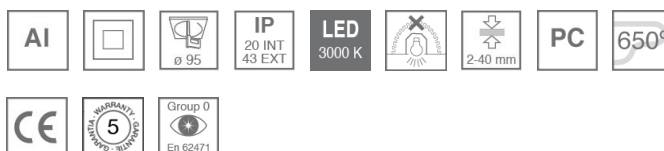

Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD15400P930NRW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD15400P930NRW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 974 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 88 100 100 100 100

