

K11RD15400P930NRW



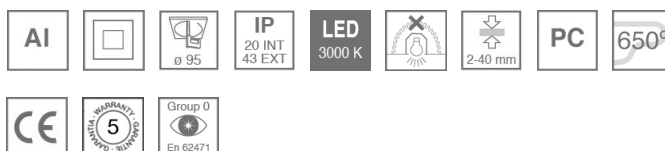
## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP BR/WH

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.

**Finition:** POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 392 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.230 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	91,8 lm/w	<b>R9 :</b>	68
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	12W	<b>Équipement:</b>	Électronique

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD15400P930NRW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP BR/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11RD15400P930NRW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 974 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 88 100 100 100 100

