


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OP935DMW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 OP DA MA/WH


Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3500K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. F11D19D3:F16D3:FD3:F32

Acabado: Policarbonato metalizado mate**Peso:** 425 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.197 lm	K:	3500
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	89,3 lm/w	R9:	58
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	Equipo:	Regulable DALI

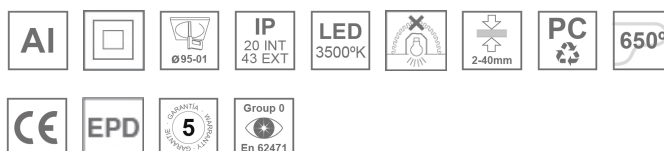Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11RD1540OP935DMW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 OP DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

