


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD15400P935DRW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 OP DA BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3500K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE


Peso: 425 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.256 lm	K:	3500
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	93,7 lm/w	R9:	58
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

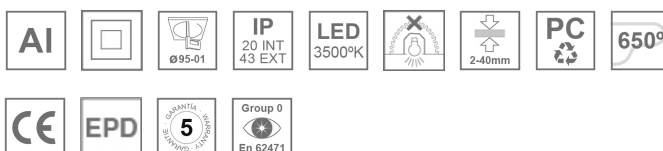

Opciones Personalizables:



K11RD1540OP935DRW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 OP DA BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

