


# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD15400P940NRW



## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP BR/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE


**Peso:** 392 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.317 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	98,3 lm/w	<b>R9:</b>	66
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	12W	<b>Equipo:</b>	Electrónico

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

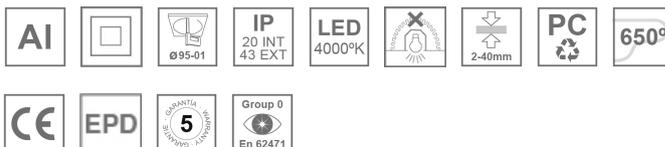

### Opciones Personalizables:



**K11RD1540OP940NRW**

**KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP BR/WH**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

