Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OPWB3NMW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP MA/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector metalizado mate fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50 . Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	929 lm	**K:**	3000
Plum:	13,9W	**IRC:**	95
Eficacia:	66,8 lm/w	**R9:**	99
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	11,8W	**Equipo:**	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · Ø95-01 · IP 20 INT 43 EXT · LED 3000ºK · 2-40mm · PC · 650º · CE · EPD · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V · lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OPWB3NMW **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP MA/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540OPWB3NMW

η = 100%

Imax = 926 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 85 99 100 100 100



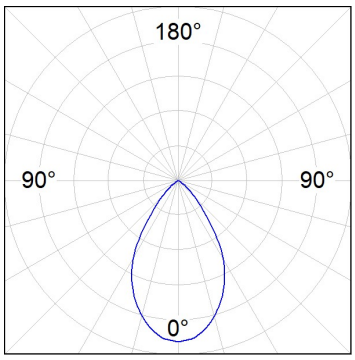

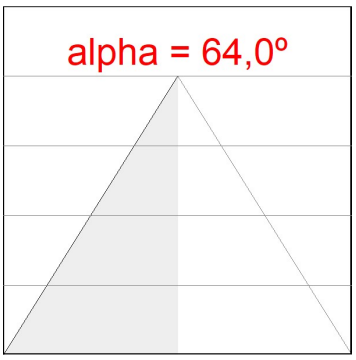

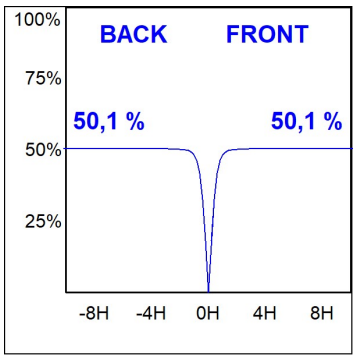



Melanopic Lux Ratio: 0.593

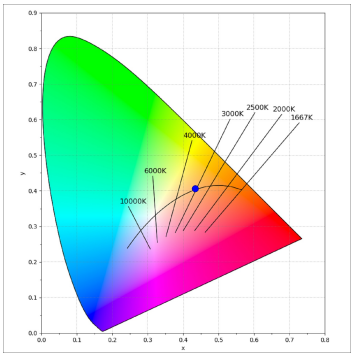

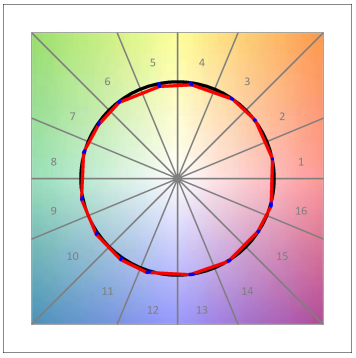

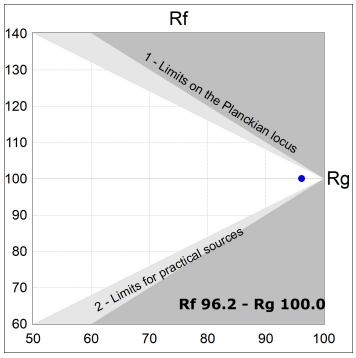

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE