


K11RD15400PWB3NMW

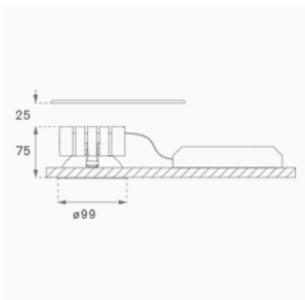


KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur Wellbeing de 3000K avec IRC95 et Ra supérieur à 50. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate**Poids:** 392 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	929 lm	°K :	3000
Plum:	13,9W	IRC :	95
Efficacité:	66,8 lm/w	R9 :	99
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	11,8W	Équipement:	Électronique

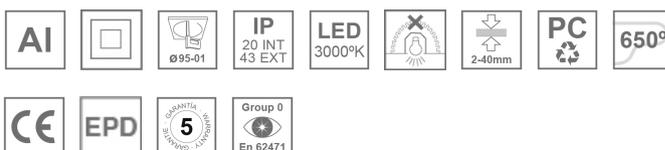Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD15400PWB3NMW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD15400PWB3NMW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 926 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 85 99 100 100 100