Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OPWB4DWW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 4000K con CRI95 y Ra superior a 50 . Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 425 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.398 lm	**K:**	4000
Plum:	20W	**IRC:**	95
Eficacia:	69,9 lm/w	**R9:**	99
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	17,2W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OPWB4DWW **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540OPWB4DWW

η = 100%

Imax = 741 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 74 92 99 100 100



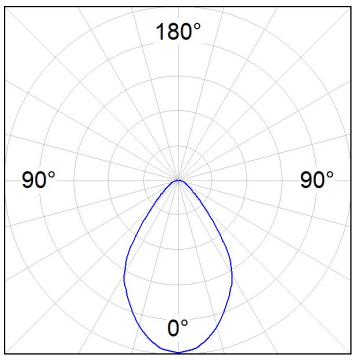

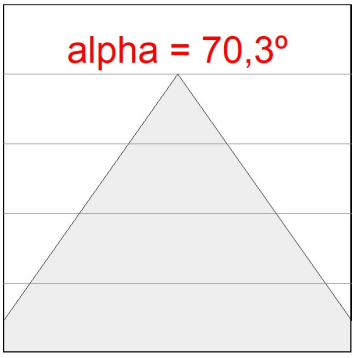

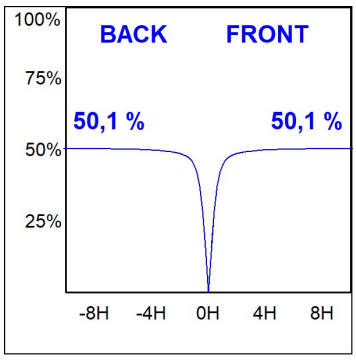



Melanopic Lux Ratio: 0.747

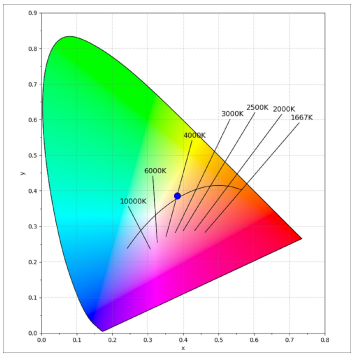

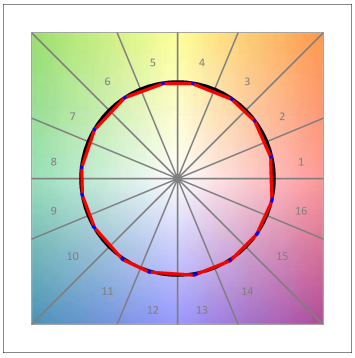

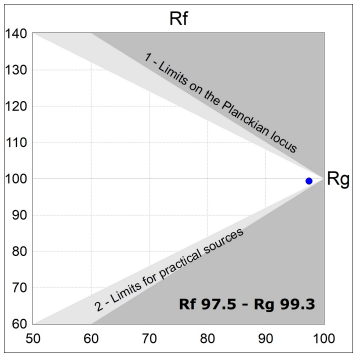

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE