Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OPWB4DWW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur Wellbeing de 4000K avec IRC95 et Ra supérieur à 50. Luminaires avec driver Dali électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 425 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.398 lm	**ºK :**	4000
Plum:	20W	**IRC :**	95
Efficacité:	69,9 lm/w	**R9 :**	99
Type:	COB	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	17,2W	**Équipement:**	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OPWB4DWW **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

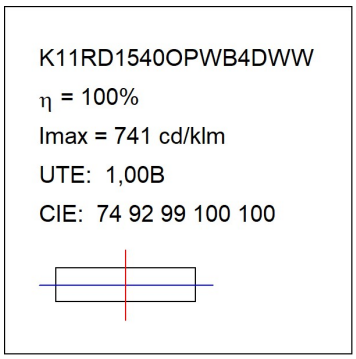

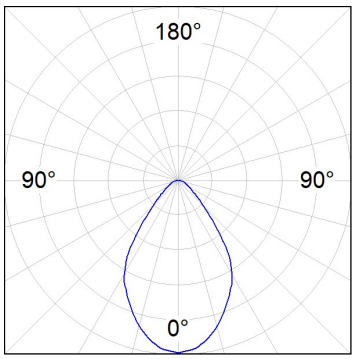

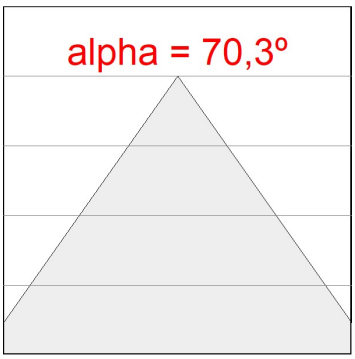

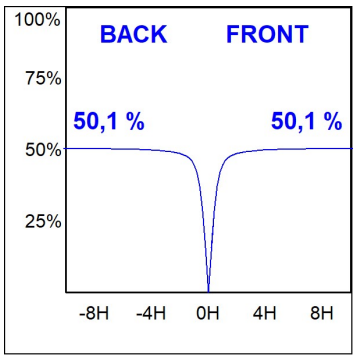

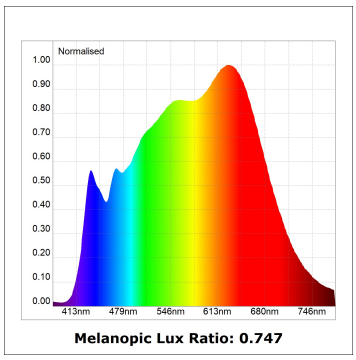

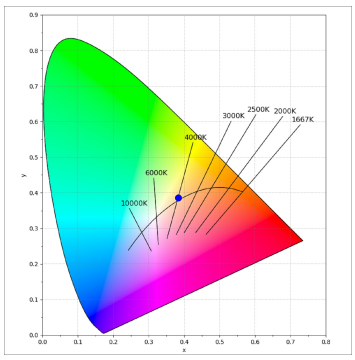

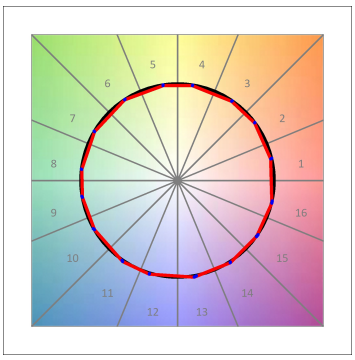

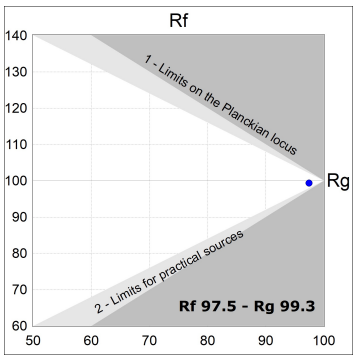

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE