Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF927NBB

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	983 lm	**K:**	2700
Plum:	13,4W	**IRC:**	90
Eficacia:	73,4 lm/w	**R9:**	60
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF927NBB **KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540WF927NBB

η = 100%

Imax = 1327 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



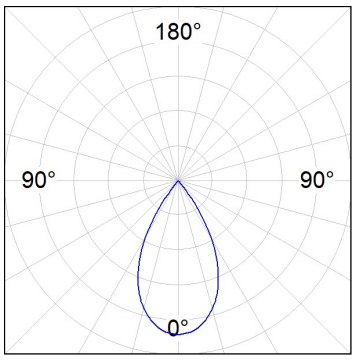

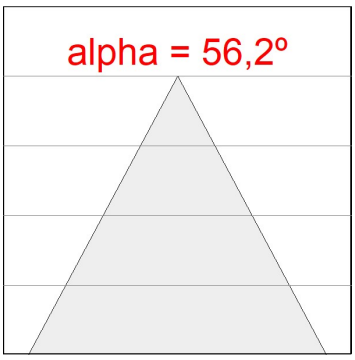

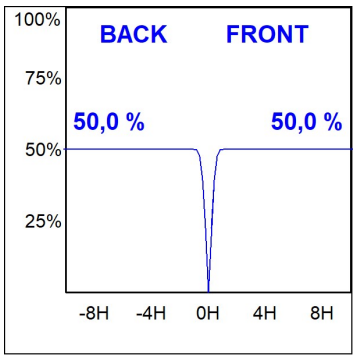


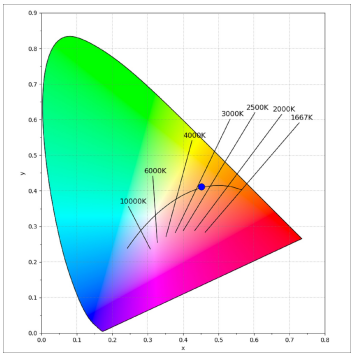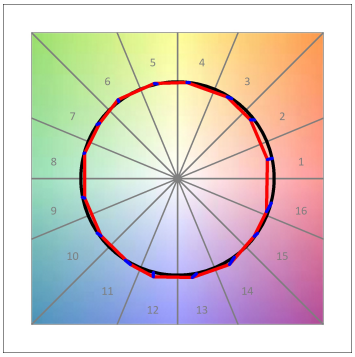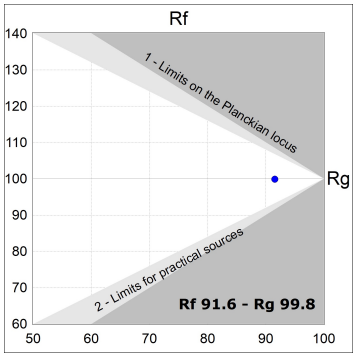
Melanopic Lux Ratio: 0.495