Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF930DMW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d ´isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de pro tection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 442 g

Installation: Semi-encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Plum:	13,4W	**ºK :**	3000
UGR:	<19	**IRC :**	90
Type:	COB	**R9 :**	62
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**MacAdam:**	3
Puissance:	12W	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Réglable DALI

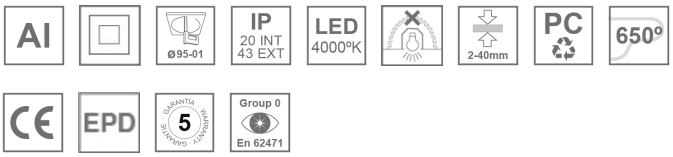

OPTIONS PERSONNALISABLES: