



K11RD1540WF935DBW

**KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WFL DA BK/WH****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3500K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 442 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                            |                      |                  |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.076 lm                   | <b>°K :</b>          | 3500             |
| <b>Plum:</b>             | 9,4W                       | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 114,5 lm/w                 | <b>R9 :</b>          | 61               |
| <b>UGR:</b>              | <19                        | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                        | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | >100.000 L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 8,5W                       |                      |                  |

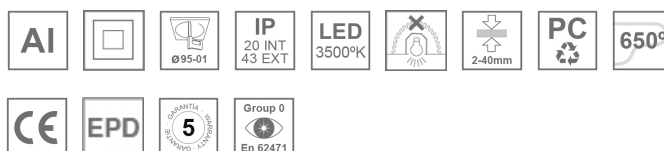**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**K11RD1540WF935DBW**      **KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WFL DA BK/WH**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

