

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF935NWW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WFL WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro, marco en color negro y óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 3500K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.121 lm	K:	3500
Plum:	9,4W	IRC:	90
Eficacia:	119 lm/w	R9:	61
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

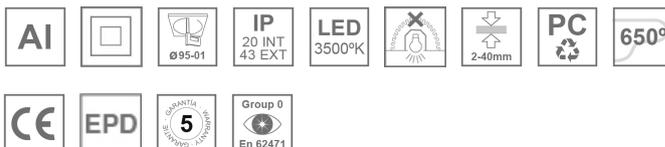

Opciones Personalizables:



K11RD1540WF935NWW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

