Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF940DMW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 442 g

Instalación: Semi empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.102 lm	**K:**	4000
Plum:	13,4W	**IRC:**	90
Eficacia:	82,2 lm/w	**R9:**	52
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF940DMW **KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540WF940DMW

η = 100%

Imax = 1301 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



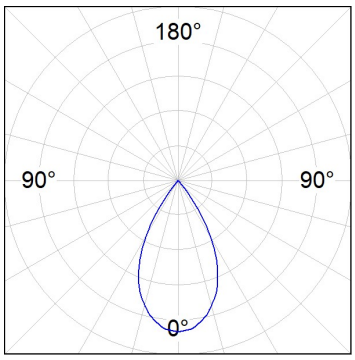

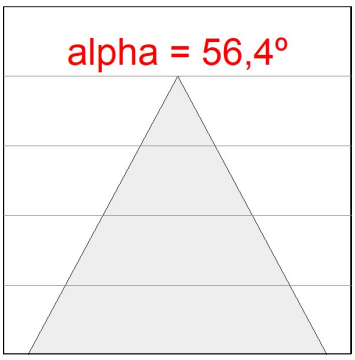

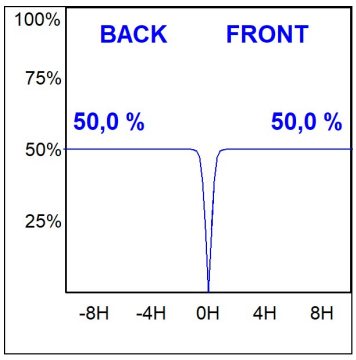



Melanopic Lux Ratio: 0.702

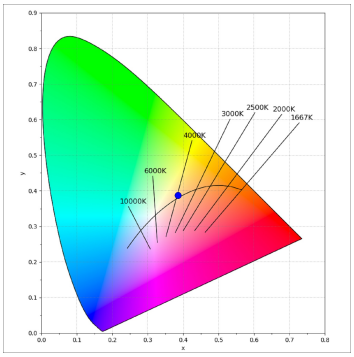

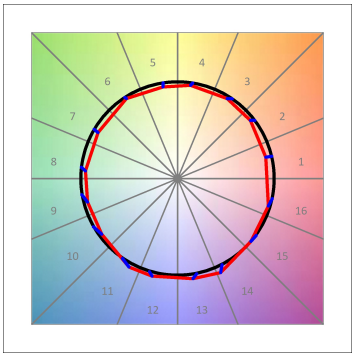

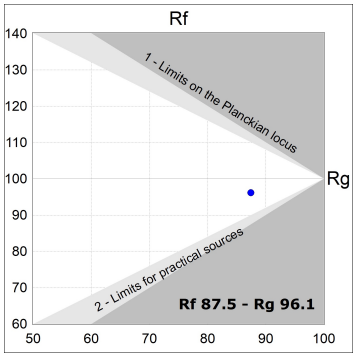

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE