

K11RD1540WF940DMW



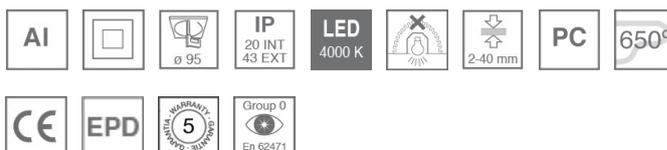
## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate**Poids:** 442 g**Installation:** Semi-encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.102 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	82,2 lm/w	<b>R9 :</b>	52
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	12W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD1540WF940DMW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11RD1540WF940DMW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1301 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 100 100 100 100