


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF940NBB




KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado negro, disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Peso:** 382 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.102 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	90
Eficacia:	88,3 lm/w	R9:	52
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	12W		

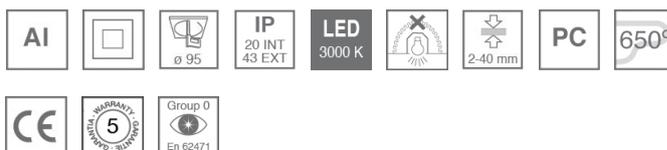Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF940NBB

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540WF940NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1327 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

