

K11RD1540WF940NBB



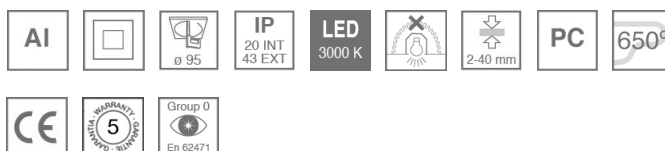
## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur et cadre en finition noire, couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec protection degré IP43. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Classe d'isolation II.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 382 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.102 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	88,3 lm/w	<b>R9 :</b>	52
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	12W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD1540WF940NBB

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11RD1540WF940NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1327 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

