Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DBB - **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK**

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d ´isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conF26:F33formément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.180 lm	**ºK :**	3000
Plum:	13,5W	**IRC :**	95
Efficacité:	87,4 lm/w	**R9 :**	99
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	11,8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V, lm, LED RETAIL, PUSH, TRIAC, K

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DBB **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD1540WFWB3DBB

η = 100%

Imax = 1336 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



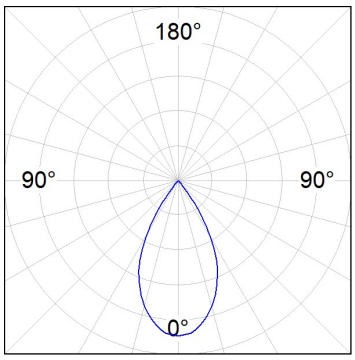

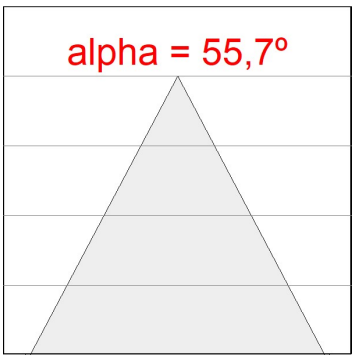

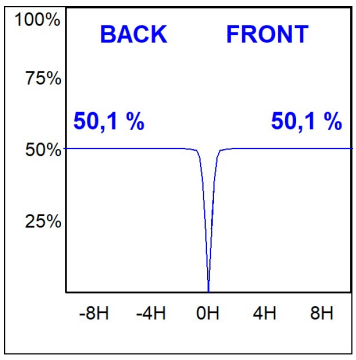


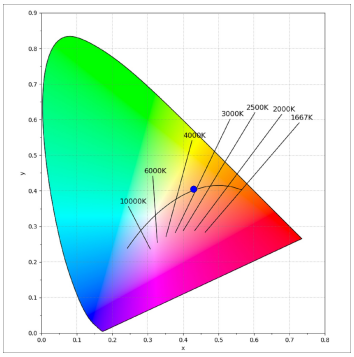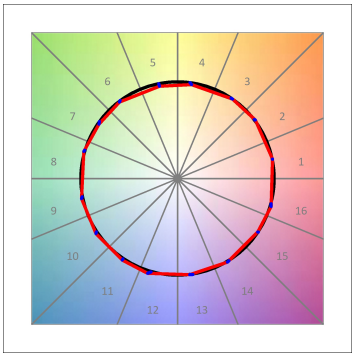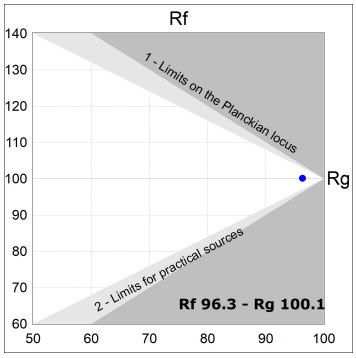
Melanopic Lux Ratio: 0.606