Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DBW - **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH**

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.180 lm	**K:**	3000
Plum:	13,5W	**IRC:**	95
Eficacia:	87,4 lm/w	**R9:**	99
UGR:	<19		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	11,8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

IP 20 INT 43 EXT

EPD

Opciones Personalizables:

1-10V · lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DBW **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD1540WFWB3DBW

η = 100%

Imax = 1336 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



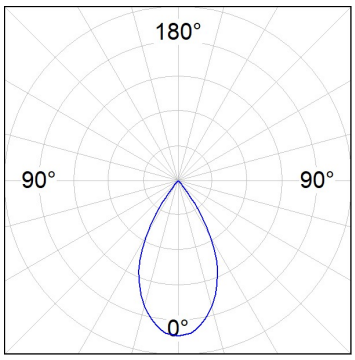

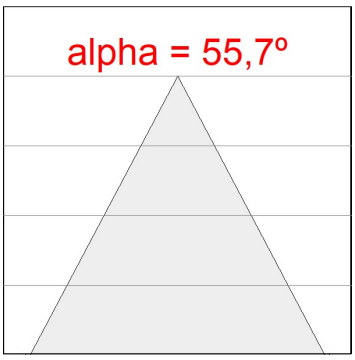

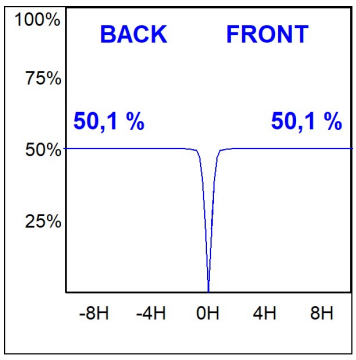



Melanopic Lux Ratio: 0.606

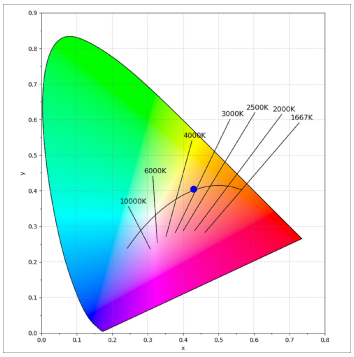

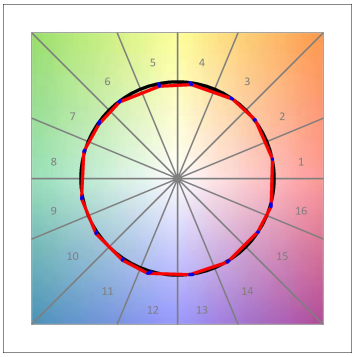

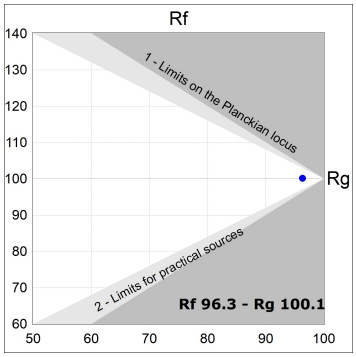

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE